

Gegevensblad

LIVO RAO/PGI




Technische gegevens


Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 6
Nominaal vermogen	[kW]	6
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 160
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,3
Pelletvoorraad*	[l/kg]	31/-20
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	92,3
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

Merkteken



Bovenaansluiting
rookgas



Ruimtelucht-
onafhankelijk



Touch Display



USB



Energie-
efficiëntie



Stil


Accessoires



RIKA firenet



RIKA Voice




Verse lucht-
bodemaansluiting



Ruimtesensor

Haarden aanschluss

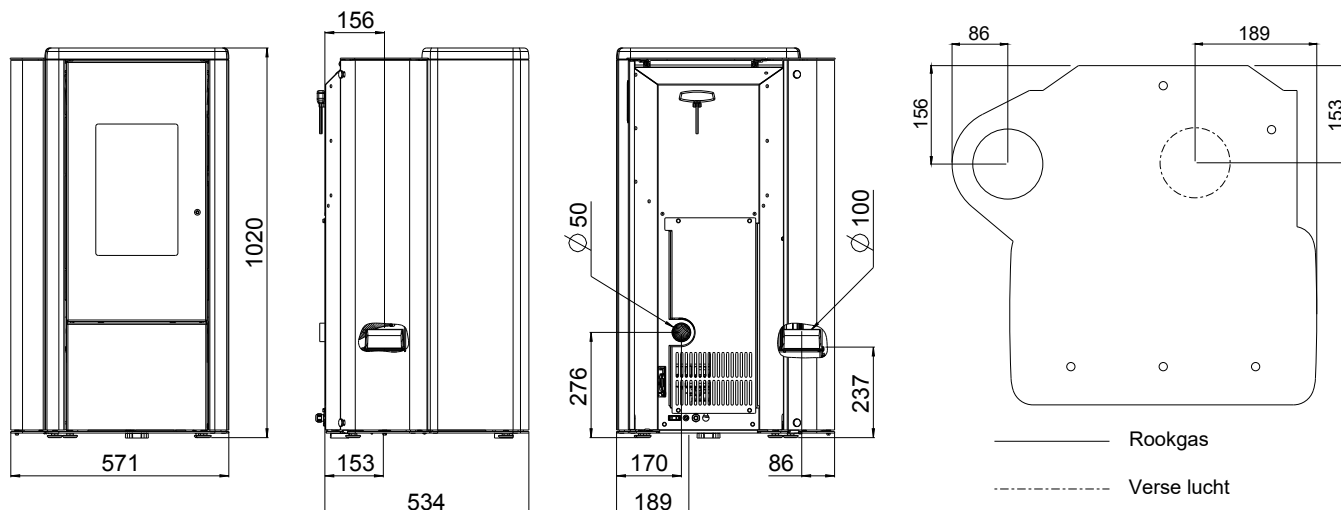

Gewicht

Gewicht met stalen bekleding

[kg] ~130

Afmeting

Hoogte	[mm]	1020
Breedte	[mm]	571
Diepte	[mm]	534

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	100
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	RAO 237 / PGI 323
Totale diepte met originele bocht	[mm]	-
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	-
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	156
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	86
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	-
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	-

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	50
Aansluithoogte	[mm]	276
Afstand vanaf zijkant	[mm]	170
Bodemaansluiting afstand zijdelijk	[mm]	189
Bodemaansluiting diepte	[mm]	153

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 10cm

