

# Gegevensblad

## COSMO




### Technische gegevens

|                                                        |                   |           |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Vermogensbereik                                        | [kW]              | 2,5 - 6   |
| Nominaal vermogen                                      | [kW]              | 6         |
| Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie | [m <sup>3</sup> ] | 50 - 160  |
| Brandstofverbruik                                      | [kg/h]            | 0,6 - 1,3 |
| Pelletvoorraad*                                        | [l/kg]            | 39/-25    |
| Elektrische aansluiting                                | [V]/[Hz]          | 230/50    |
| Gemiddeld elektrisch verbruik                          | [W]               | 20        |
| Zekering                                               | [A]               | 2,5       |
| Rendement                                              | [%]               | 90,7      |
| Energie-efficiëntieklasse                              |                   | A+        |
| Schouwtrek                                             | [Pa]              | 3         |

\*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.

### Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB



Stil



Energie-efficiëntie



Dynamic Air Regulation

### Accessoires



RIKA firenet




RIKA Voice



Ruimtesensor

## Haarden aanschluss

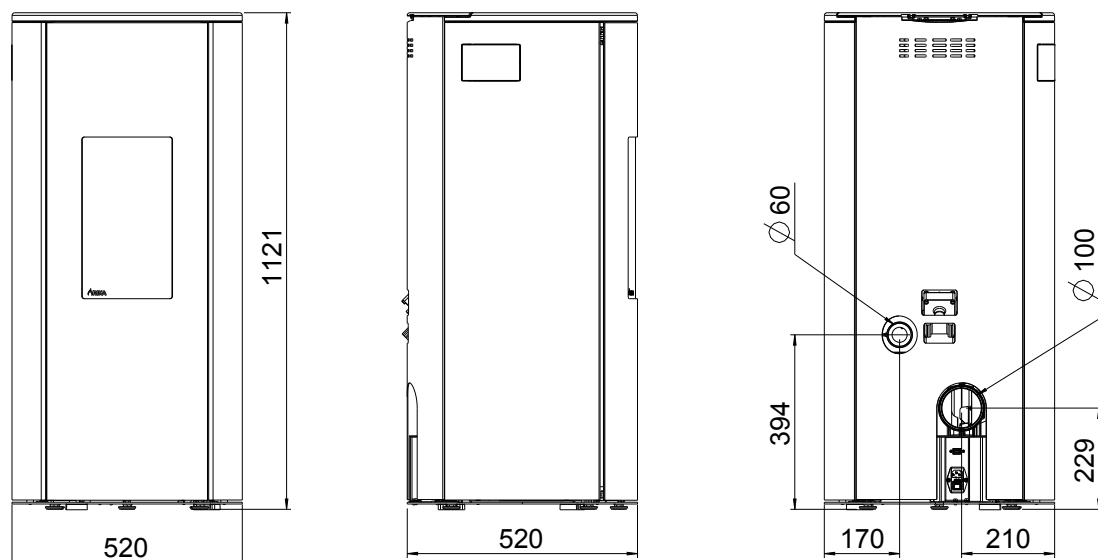

### Afmeting

|         |      |      |
|---------|------|------|
| Hoogte  | [mm] | 1121 |
| Breedte | [mm] | 520  |
| Diepte  | [mm] | 520  |

### Gewicht

|                              |      |     |
|------------------------------|------|-----|
| Gewicht met stalen bekleding | [kg] | 140 |
|------------------------------|------|-----|

### Rookgasaansluiting

|                                                   |      |     |
|---------------------------------------------------|------|-----|
| Diameter                                          | [mm] | 100 |
| Aansluithoogte met originele bocht                | [mm] | -   |
| Totale diepte met originele bocht                 | [mm] | -   |
| Afstand originele bocht vanaf zijkant             | [mm] | -   |
| Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal | [mm] | -   |
| Afstand vanaf zijkant bovenaansluiting            | [mm] | -   |
| Aansluithoogte aansluiting achterkant             | [mm] | 229 |
| Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant      | [mm] | 210 |

### Verse luchtaansluiting

|                       |      |     |
|-----------------------|------|-----|
| Diameter              | [mm] | 60  |
| Aansluithoogte        | [mm] | 394 |
| Afstand vanaf zijkant | [mm] | 170 |

## Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

### Aanwijzing

- tot niet-ontvlambare voorwerpen  
a > 40cm b > 10cm
- tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton  
a > 80cm b > 10cm

